

PIONEER

6 Bar Fixture

720W LED


Horticulture Light




Προδιαγραφές :

Αποτελεσματικότητα (PPE) :	2,7 $\mu\text{mol}/\text{J}$
Τάση Τροφοδοσίας :	220-240V
Αριθμός των ράβδων LED :	6 ράβδοι
Ύψος τοποθέτησης :	$\geq 45 \text{ cm}$
Τρόπος Ψύξης :	Παθητική Ψύξη
Διάρκεια Ζωής :	50.000 ώρες
Power Factor :	$\geq 90\%$
Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης :	80ra
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος :	$-25\sim 40^{\circ}\text{C}$
Πιστοποιήσεις :	CE, UKCA, SAA
Pioneer LED Chip :	Brand LED Chip

Διαστάσεις LED :

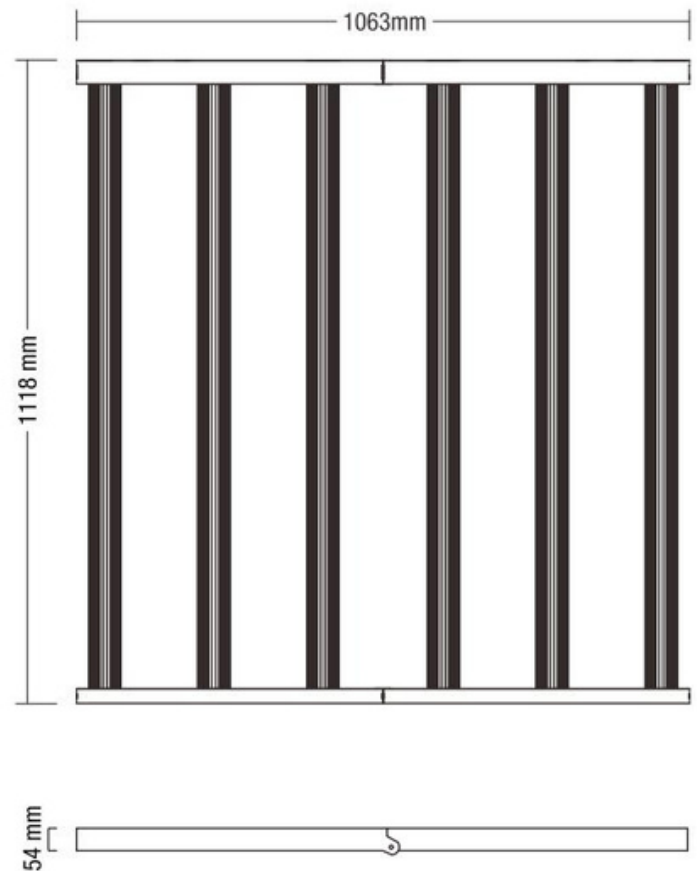

Κατανομή Φάσματος :

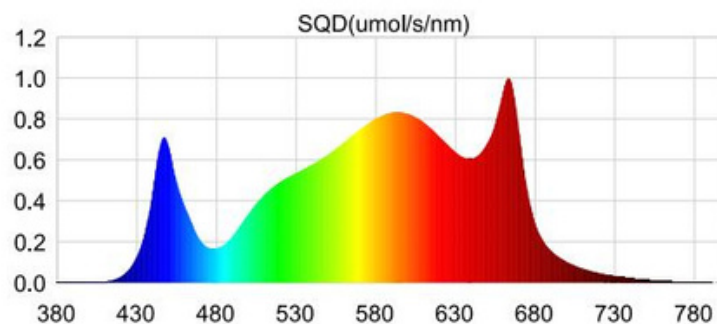

Η σειρά Pioneer Led διαθέτει έναν τέλειο συνδυασμό λευκών διόδων LED πλήρους φάσματος και κόκκινων διόδων LED.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το τέλειο φάσμα για όλες τις φάσεις του φυτού (ανάπτυξη-άνθιση).

Ο συνδυασμός λευκών και κόκκινων LED έχει ως αποτέλεσμα μια σχετικά υψηλή αναλογία μπλε φωτός.

Το μπλε φως κρατά την καλλιέργεια σας σφιχτή και συμπαγή στο βλαστικό στάδιο και προσθέτει τη βέλτιστη μορφογένεση και πρόσληψη φωτός από το φυτό.

Αναδιπλούμενος Σχεδιασμός 180 μοιρών :

Τροφοδοτούμενο και ελεγχόμενο από το Pioneer Electronic Ballast 600W, αυτό το φωτιστικό Pioneer LED 6 ράβδων υψηλής απόδοσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή ως μέρος μιας συστοιχίας φωτισμού.

Ελαφρύ και εύκολο στην εγκατάσταση, αν κρεμαστεί με hangers, το ύψος του μπορεί να ρυθμιστεί καθώς μεγαλώνουν τα φυτά σας.

Το Pioneer Electronic Ballast 600W, μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο εξάρτημα ή από απόσταση, μπορεί να μειώσει τη φωτεινότητα του φωτιστικού LED στα 400W ή 250W ή στη ρύθμιση Boost 600W για να δώσει τη μέγιστη έξοδο φωτός.



6 bars LED παθητικής ψύξης που παρέχουν εξαιρετική κάλυψη



Pioneer Digital Ballast (2 χρήσεων)



Δουλεύει με το Pioneer LED

OR

Λειτουργία με λαμπτήρα HPS



Type 1: Χωρίς δυνατότητα σύνδεσης με PWM Control



Type 2: Με δυνατότητα σύνδεσης με PWM Control



PWM Controller
(πωλείται ξεχωριστά)



Ελεγκτής LED:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέχρι και για 30 μετασχηματιστές Pioneer

